

Gabarits de compatibilité - Pickguards lumineux

Compatibility templates - Light-up pickguards

Telecaster-style and Stratocaster-style - Standard and OVRPICK®



Français

1. Imprimer uniquement la page correspondant au modèle à vérifier, au format A3 paysage.
2. Dans la boîte de dialogue d'impression, sélectionner 100 %, Taille réelle ou Actual size. Désactiver Ajuster, Adapter ou Fit to page.
3. Après impression, mesurer les repères X et Z de la page : chacun doit mesurer exactement 100 mm.
4. Si l'un des repères n'est pas exact, ne pas utiliser le gabarit et recommencer l'impression avec une autre configuration.
5. Poser la feuille sur la guitare ou découper grossièrement le contour. Aligner d'abord le contour bleu de la face inférieure avec le corps et le talon du manche. Vérifier que le contour orange de la face supérieure reste hors du talon, puis contrôler les vis, les micros et les commandes.
6. Comparer les deux périmètres ainsi que toutes les découpes. En cas de doute, contacter FirstlyMusic avant de commander.

Périmètre du document / Document scope

Cette révision couvre uniquement les pickguards lumineux FirstlyMusic : Stratocaster-style SSS et Telecaster-style SS, en versions Standard et OVRPICK®. Les pickguards étendus passifs ne sont pas inclus.

Lecture des deux périmètres / Reading the two perimeters

- Contour bleu : face inférieure, en contact avec le corps de la guitare.
- Contour orange : face supérieure visible du pickguard.

Épaisseur : environ 3 mm. Le contour orange représente la face supérieure : il ne peut pas être positionné sous le manche et doit rester hors du talon. Le contour bleu de la face inférieure sert de référence pour l'alignement avec le corps de la guitare et le talon.

Repères de contrôle - mesurer après impression

X = 100 mm

Z = 100 mm

Les deux repères doivent mesurer exactement 100 mm.

English

1. Print only the page corresponding to the model to be checked, on A3 landscape paper.
2. In the print dialog, select 100%, Actual size or Taille réelle. Disable Fit, Fit to page or any automatic scaling.
3. After printing, measure the X and Z reference marks on the page: each one must measure exactly 100 mm.
4. If either mark is inaccurate, do not use the template. Print it again using different printer settings.
5. Place the sheet on the guitar or roughly cut out the outline. First align the blue lower-face outline with the body and neck heel. Check that the orange upper-face outline remains clear of the heel, then check the screws, pickups and controls.
6. Compare both perimeters and every cut-out. If you are uncertain, contact FirstlyMusic before ordering.

This revision covers FirstlyMusic light-up pickguards only: Stratocaster-style SSS and Telecaster-style SS, in Standard and OVRPICK® versions. Passive extended pickguards are not included.

- Orange outline: upper, visible face of the pickguard.
- Blue outline: lower face, in contact with the guitar body.

Thickness: approximately 3 mm. The orange outline represents the upper face: it cannot be positioned beneath the neck and must remain clear of the heel. Use the blue lower-face outline as the reference for alignment with the guitar body and neck heel.

Print verification marks - measure after printing

X = 100 mm

Z = 100 mm


Both marks must measure exactly 100 mm.

Pickguard lumineux Stratocaster-style SSS - Standard - 8 trous

Stratocaster-style SSS light-up pickguard - Standard - 8-hole

À vérifier : talon du manche, contours inférieur et supérieur, 8 vis, trois micros SSS, sélecteur et commandes.

Check: neck heel, lower and upper perimeters, 8 screws, three SSS pickups, selector and controls.

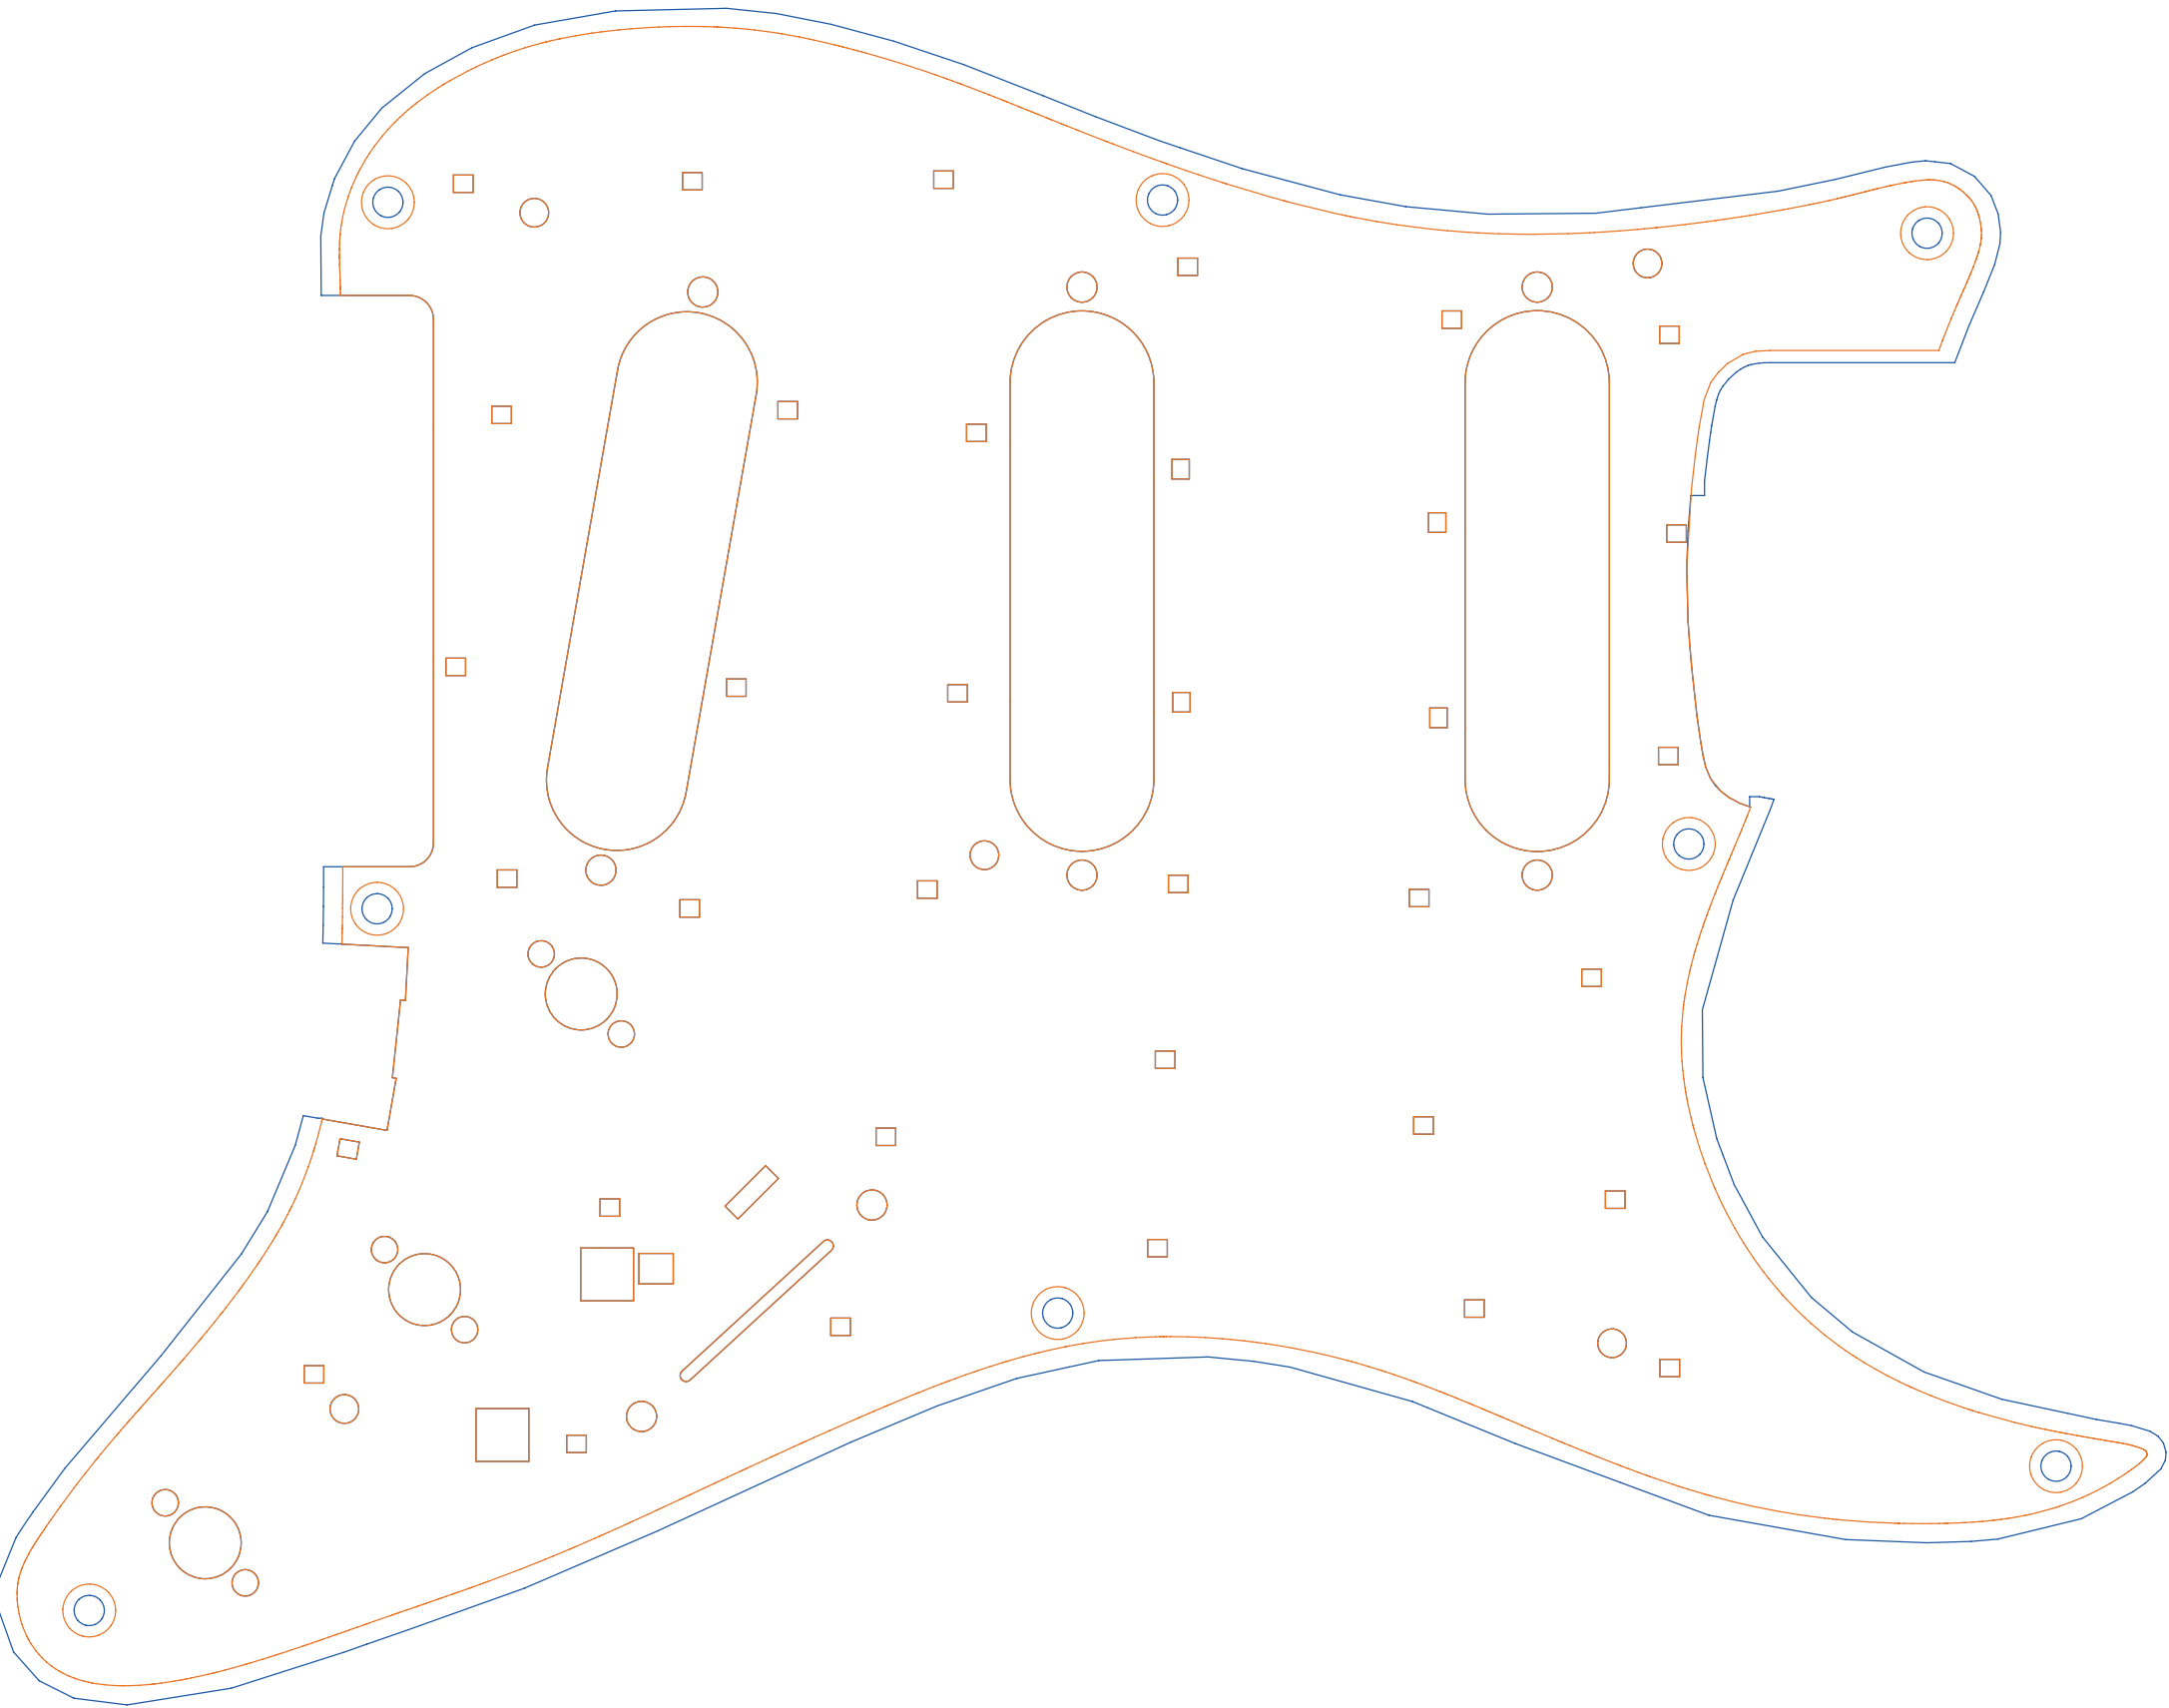

Contours / Perimeters

- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 287.2 x 224.7 mm

Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel. The
orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing

Z = 100 mm

X = 100 mm


Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z
does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.

Pickguard lumineux Stratocaster-style SSS - Standard - 11 trous

Stratocaster-style SSS light-up pickguard - Standard - 11-hole

À vérifier : talon du manche, contours inférieur et supérieur, 11 vis, trois micros SSS, sélecteur et commandes.

Check: neck heel, lower and upper perimeters, 11 screws, three SSS pickups, selector and controls.

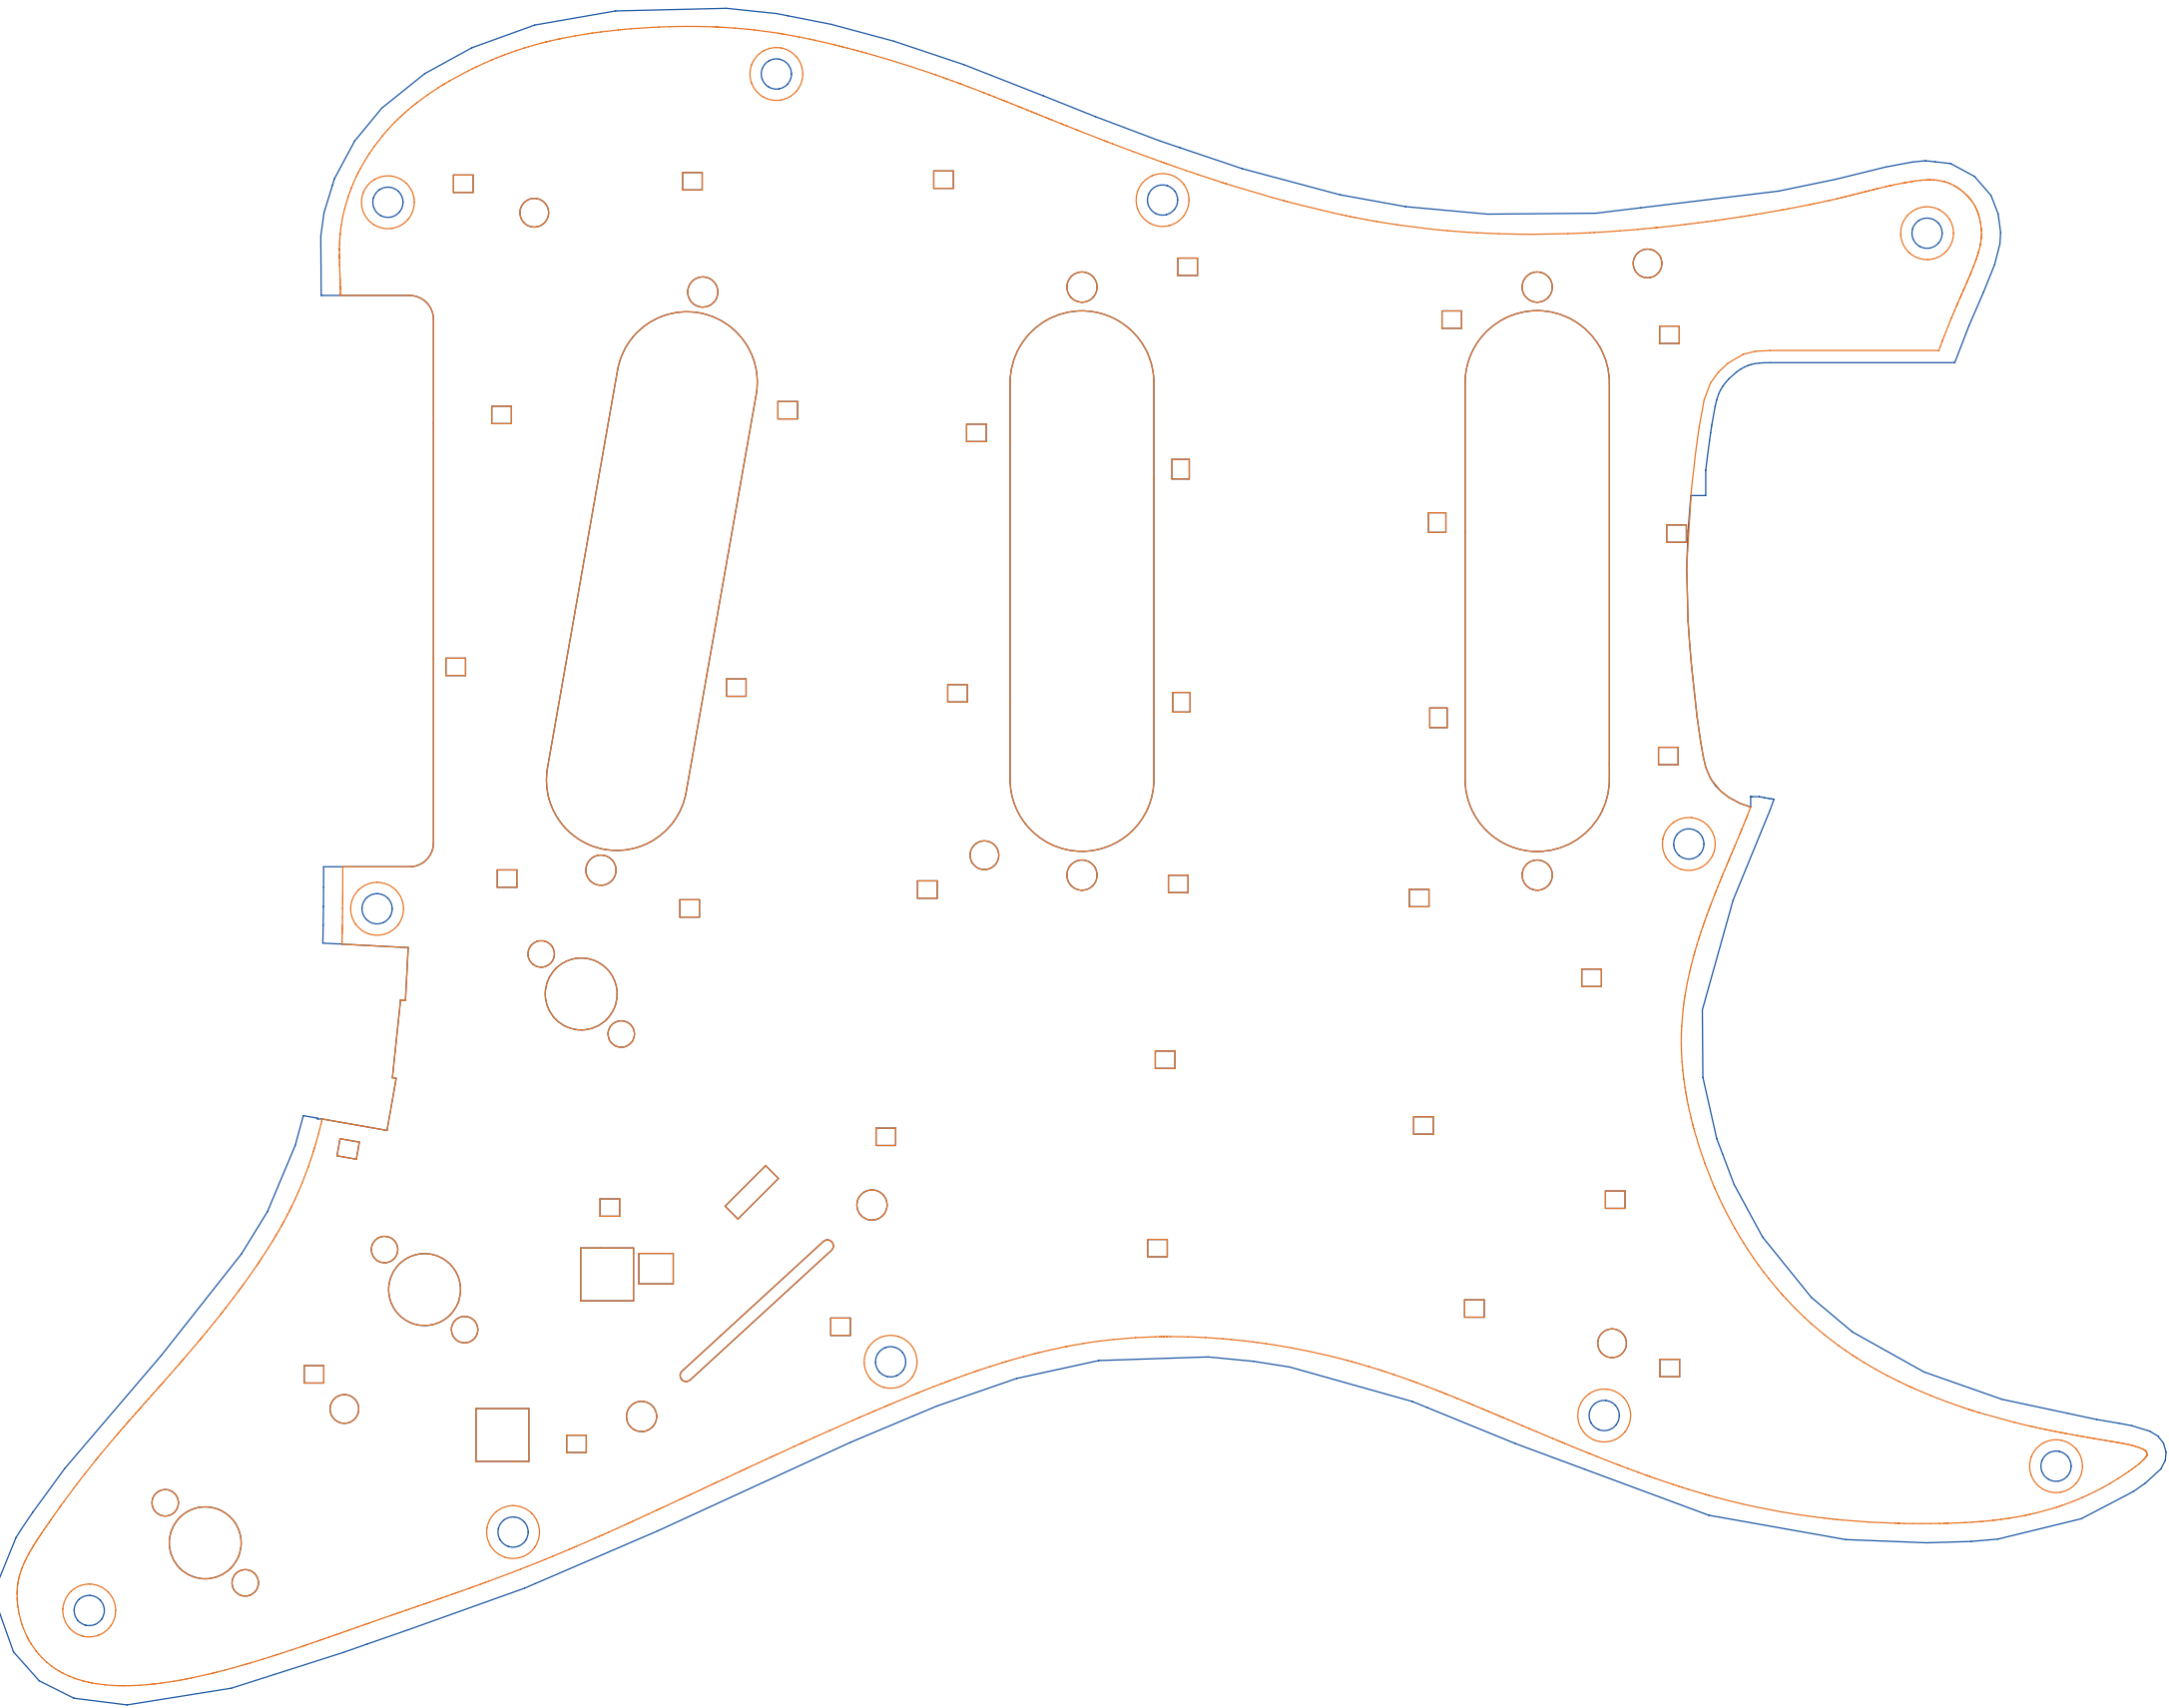

Contours / Perimeters

- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 287.2 x 224.7 mm

Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel. The
orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing

Z = 100 mm

X = 100 mm


Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z
does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.

Pickguard lumineux Stratocaster-style SSS - OVRPICK®

Stratocaster-style SSS light-up pickguard - OVRPICK®

Compatible avec les implantations 8 ou 11 vis. Vérifier le talon, les deux contours, les vis, les micros et les commandes.

Compatible with 8-hole or 11-hole layouts. Check the heel, both perimeters, screws, pickups and controls.

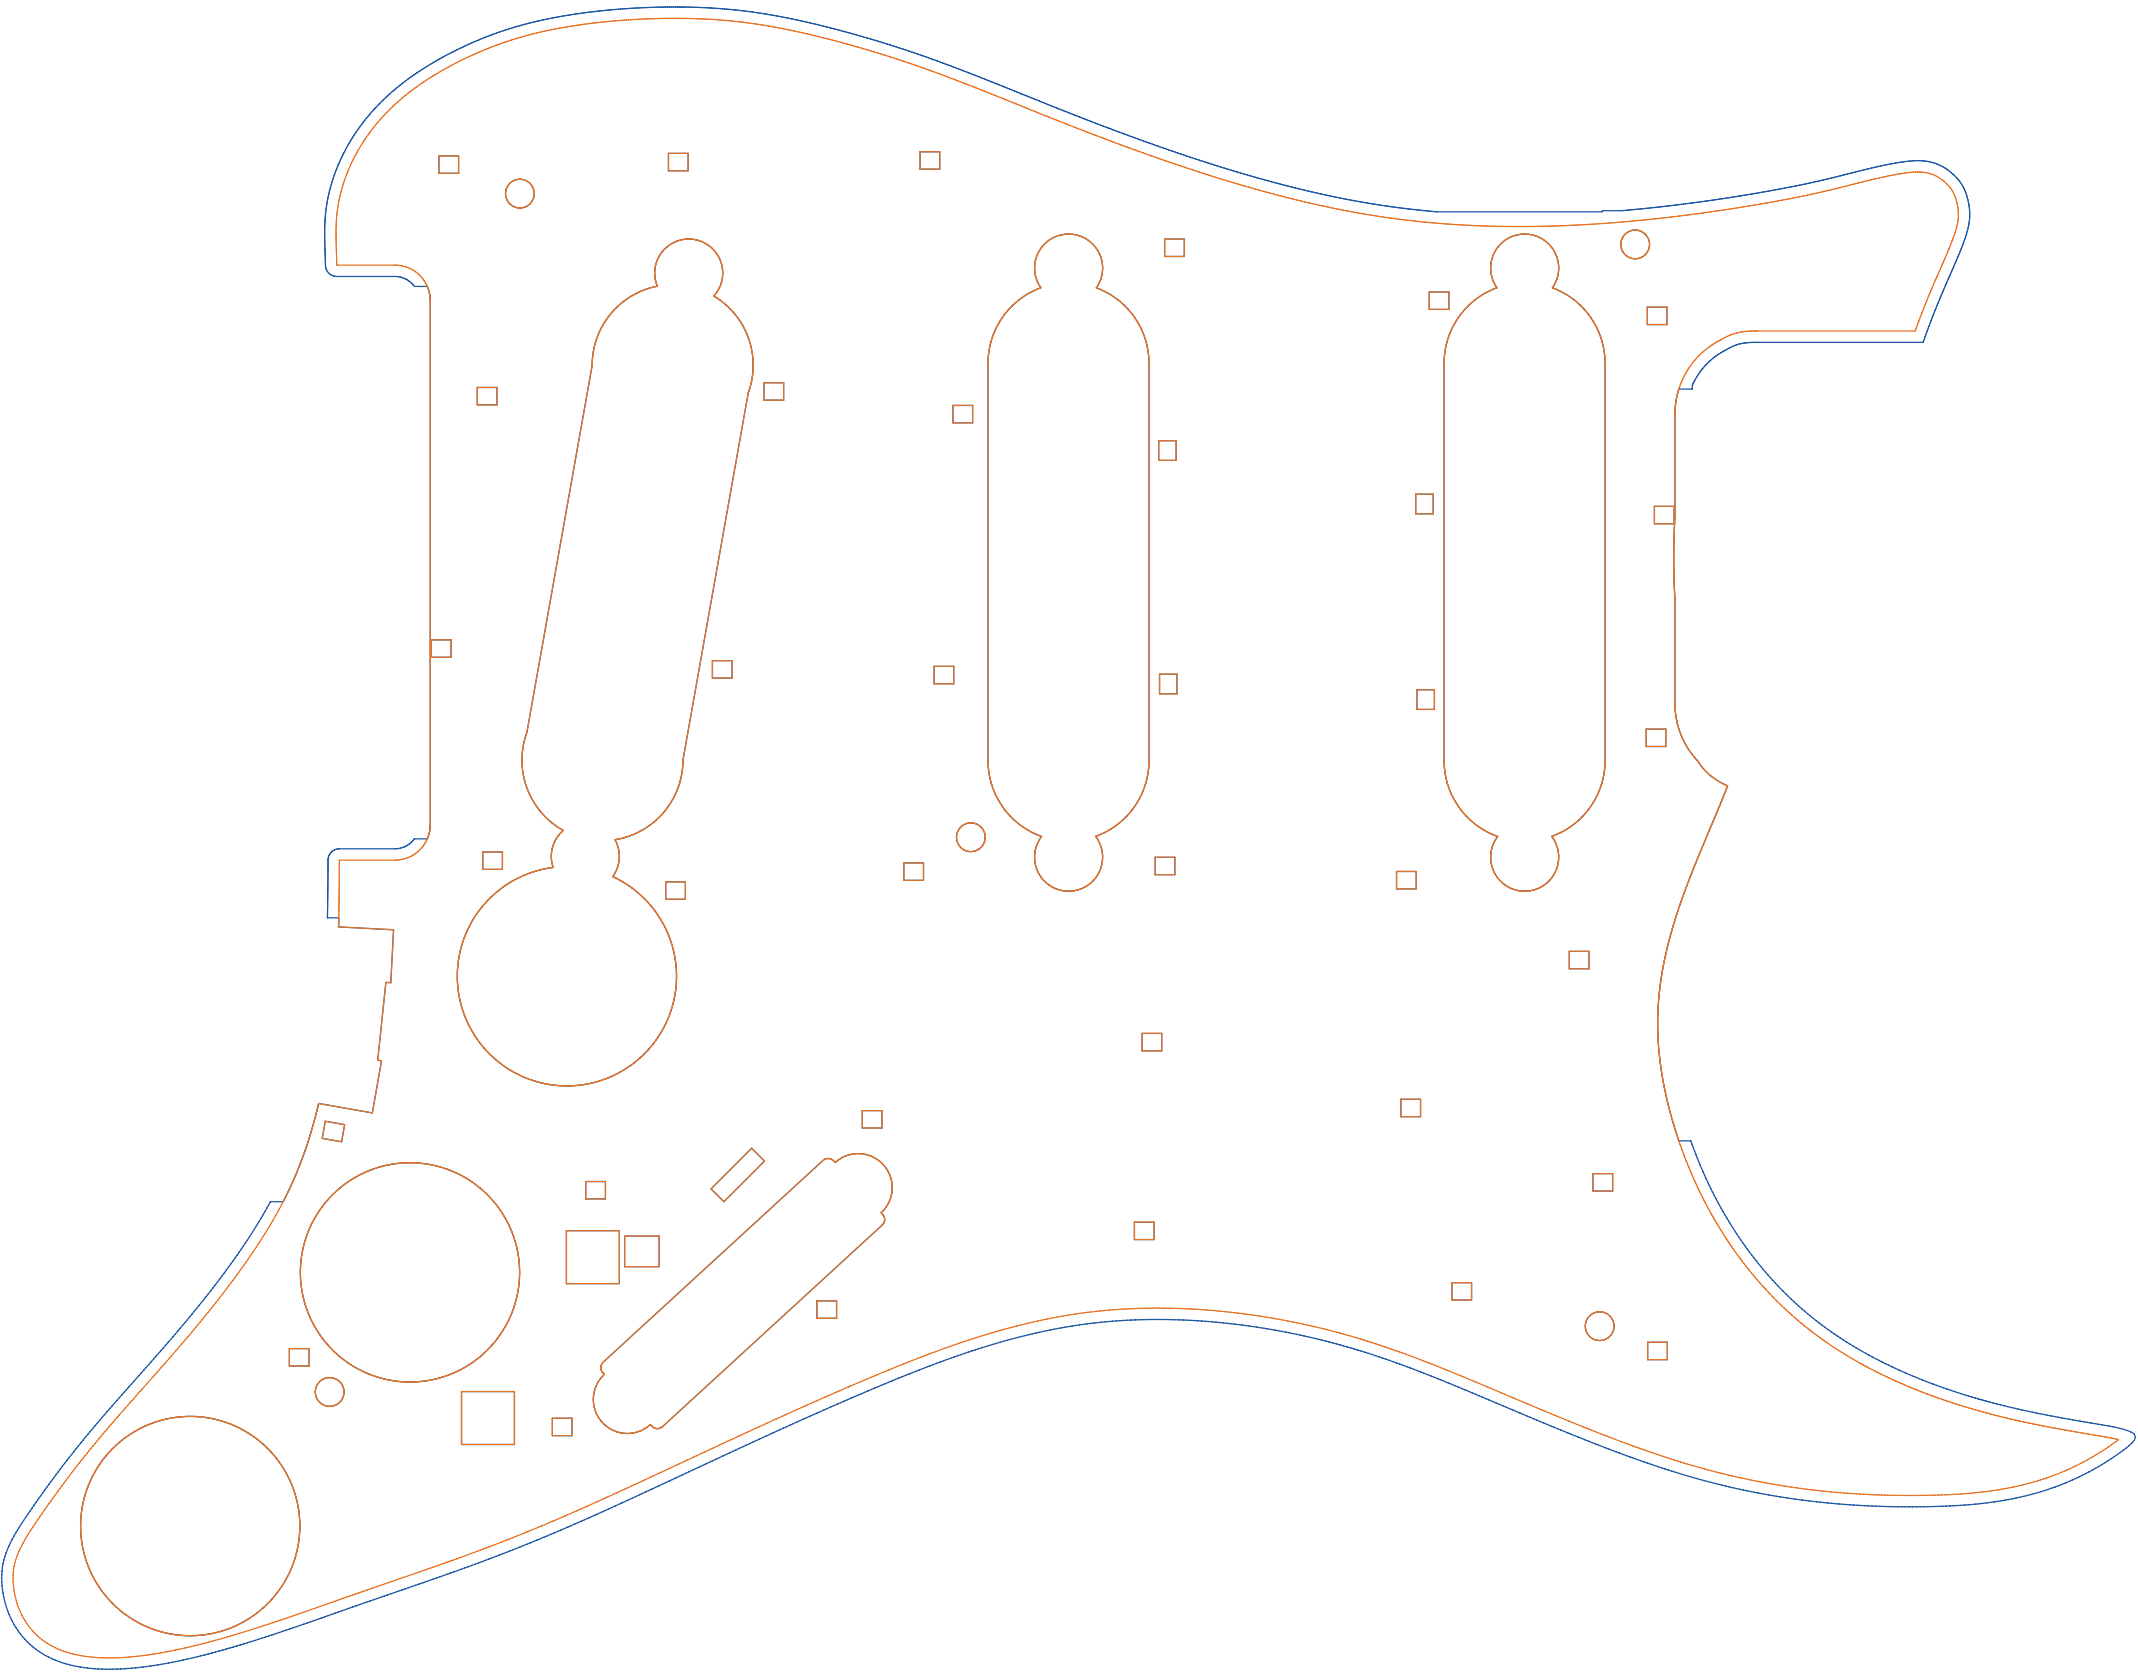

Contours / Perimeters

- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 282.3 x 219.8 mm

Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel. The
orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing

Z = 100 mm

X = 100 mm


Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z
does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.

Pickguard lumineux Telecaster-style SS - Standard - 5 trous

Telecaster-style SS light-up pickguard - Standard - 5-hole

À vérifier : talon du manche, contours inférieur et supérieur, 5 vis et découpe du micro manche simple bobinage.

Check: neck heel, lower and upper perimeters, 5 screws and single-coil neck pickup cut-out.

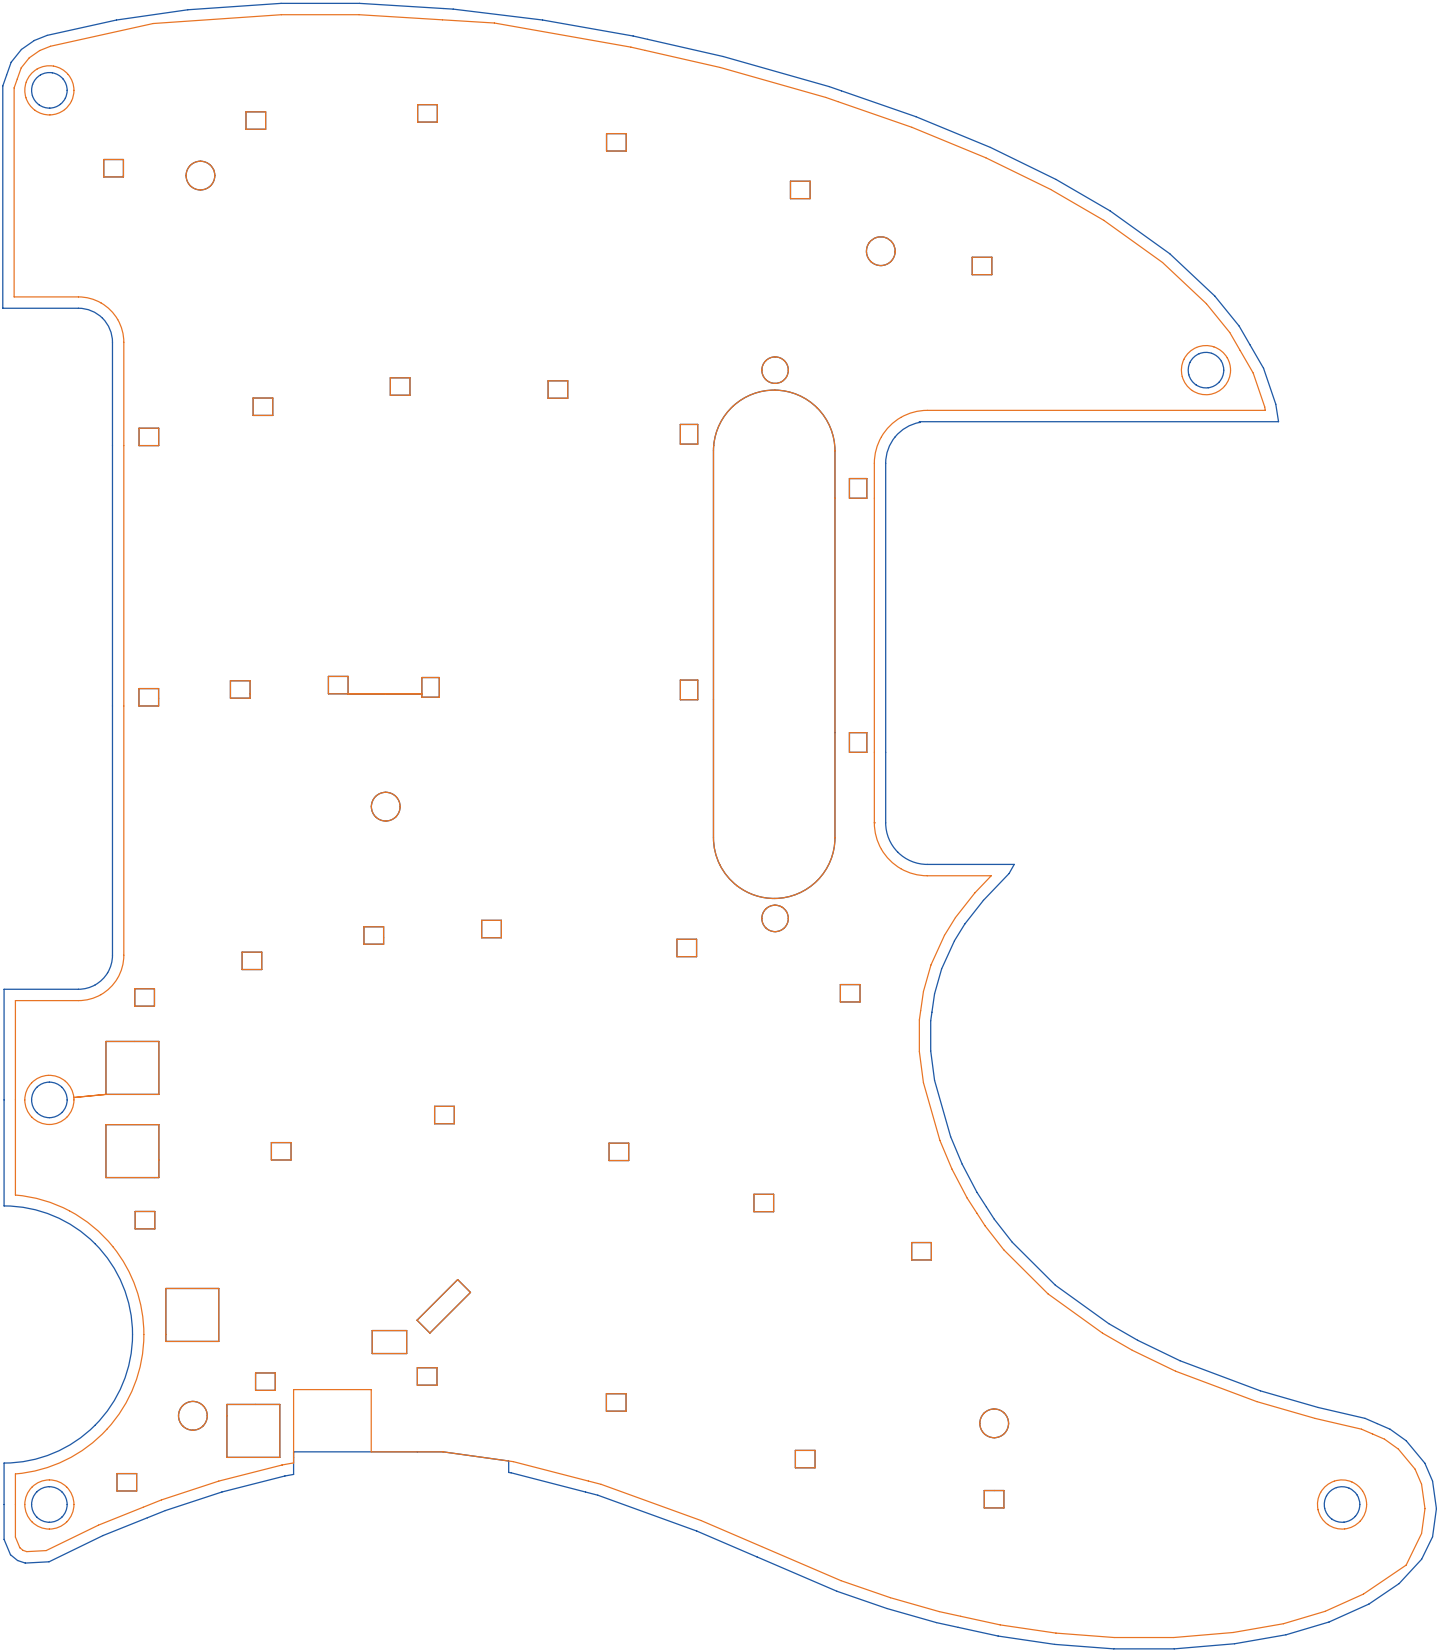

Contours / Perimeters

- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 217.6 x 189.6 mm

Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel.
The orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing

Z = 100 mm

X = 100 mm


Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.

Pickguard lumineux Telecaster-style SS - Standard - 8 trous

Telecaster-style SS light-up pickguard - Standard - 8-hole

À vérifier : talon du manche, contours inférieur et supérieur, 8 vis et découpe du micro manche simple bobinage.

Check: neck heel, lower and upper perimeters, 8 screws and single-coil neck pickup cut-out.

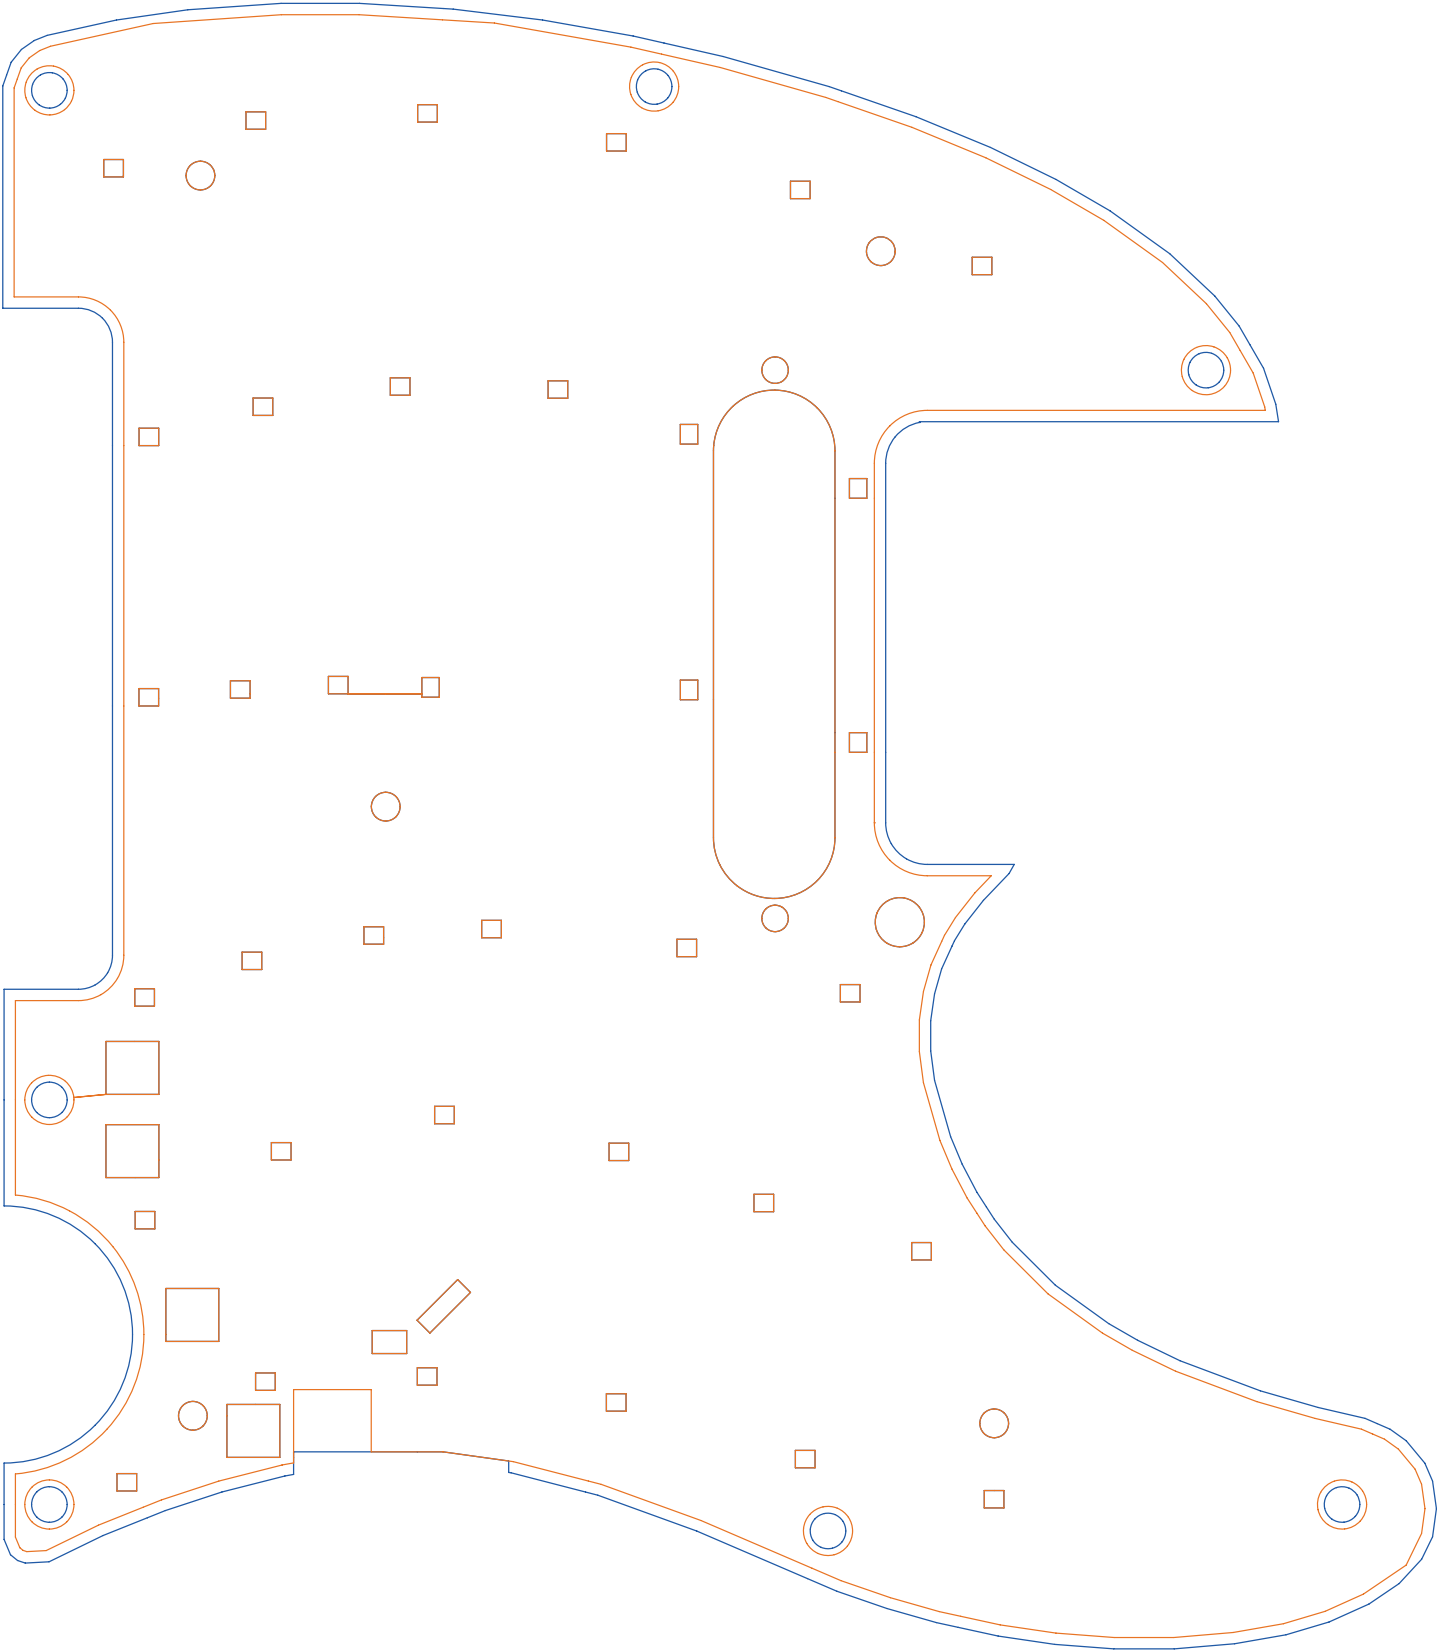

Contours / Perimeters


- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 217.6 x 189.6 mm


Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel. The
orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing



X = 100 mm




Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z
does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.

Pickguard lumineux Telecaster-style SS - OVRPICK®

Telecaster-style SS light-up pickguard - OVRPICK®

Compatible avec les implantations 5 ou 8 vis. Vérifier le talon, les deux contours, les vis et le micro manche simple bobinage.

Compatible with 5-hole or 8-hole layouts. Check the heel, both perimeters, screws and single-coil neck pickup.

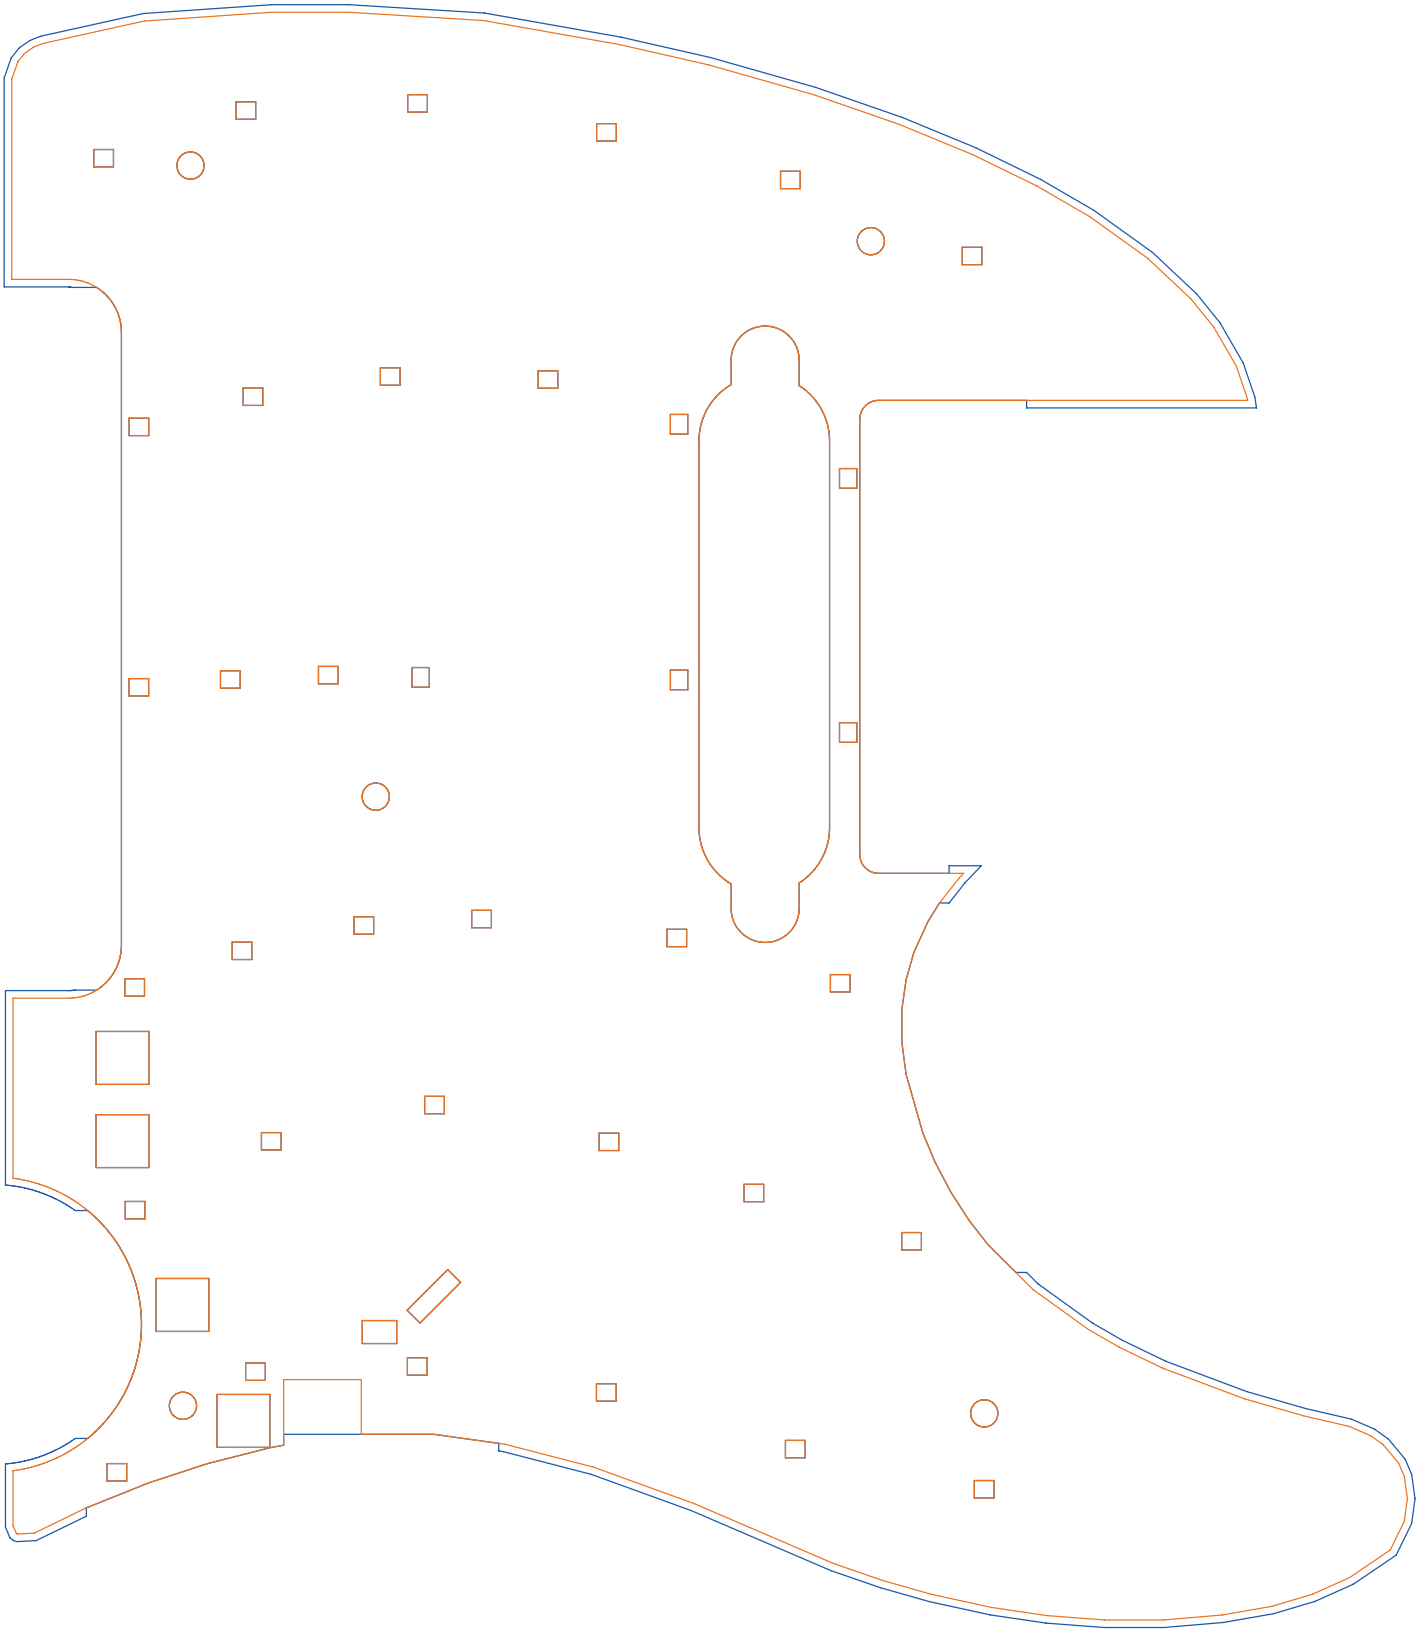

Contours / Perimeters


- Face inférieure / Lower face
- Face supérieure / Upper face

Enveloppe du tracé / Drawing envelope: 214.6 x 186.6 mm

Épaisseur env. 3 mm : aligner la face inférieure bleue avec le corps et le talon.
La face supérieure orange ne peut pas être positionnée sous le manche. /
Approx. 3 mm thick: align the blue lower face with the body and neck heel. The orange upper face cannot be positioned beneath the neck.

Repères / Reference marks

Mesurer après impression / Measure after printing



X = 100 mm



Si X ou Z ne mesure pas exactement 100 mm, ne pas utiliser cette feuille. / If X or Z does not measure exactly 100 mm, do not use this sheet.